



GR20T

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА





ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

- 1** Обтекатель собственного производства. Выполнен из АБС пластика с добавлением УФ стабилизаторов, что позволяет пластику сохранять насыщенный белый цвет на долгие годы.
- 2** Обтекатель разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальное охлаждение воздухом теплообменника, как от набегающих потоков на ходу, так и от вентилятора повышенной производительности.
- 3** Рама конденсаторного блока выполнена из оцинкованной стали 2 мм и алюминия 2 мм, имеет отличную коррозионную стойкость, высокую прочность и небольшой вес.
- 4** Ламели теплообменника алюминиевые, с защитным покрытием, которое защищает от коррозии и неблагоприятных воздействий окружающей среды.
- 5** Вся запорная арматура изготовлена на резьбовых соединениях, что позволяет выполнить обслуживание и ремонт без специализированного дорогостоящего оборудования.
- 6** Все элементы холодильной установки проходят контроль качества: 1-контроль качества осуществляется перед тем, как попасть на линию сборки, 2- в составе изделия.



ПРЕИМУЩЕСТВА


ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

- 1** Корпус испарителя собственного производства. Выполнен из АБС пластика с добавлением УФ стабилизаторов, что позволяет пластику сохранять насыщенный белый цвет на долгие годы.
- 2** Корпус разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальную продувку воздухом теплообменника. В корпус встроены дренажные каналы и поддоны для конденсата.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

- 1** Испаритель оснащен рекуперативным теплообменником, что позволяет повысить КПД холодильной установки с сохранением небольших габаритов и при тяжелых условиях работы.
- 2** Холодильная установка оснащена отделителем жидкости. Применение его позволяет обезопасить компрессор от работы в аварийных режимах.

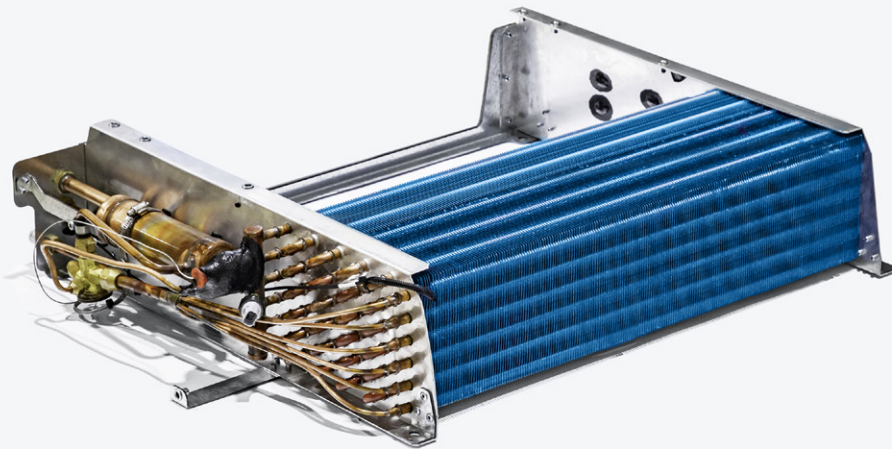



ПРЕИМУЩЕСТВА

ФРЕОНОВЫЕ МАГИСТРАЛИ

- 1** Комплект ХОУ комплектуется современным тонкостенными шлангами с обжимкой фитинга клипсой. Клипса позволяет быстро и безошибочно обжать фреонопровод, а тонкостенный шланг удобно прокладывать даже в ограниченном пространстве.
- 2** Опционально ХОУ можно оснастить классическими толстостенными магистралями с обжимом под стакан.



ПРЕИМУЩЕСТВА

ЖГУТЫ

- 1 Высококачественные жгут собственного производства. Нарезка проводов и установка контактов производится на высокоточном европейском оборудовании.
- 2 Использование влагостойких разъёмов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



- 1** Компактный и эргономичный дизайн. Графика, текст на русском языке, сообщения бегущей строкой залог приятного дружелюбного интерфейса. Большие клавиши с подсветкой подчеркивают удобство и комфорт при управлении.
- 2** Возможна установка пульта на лобовое стекло или на панель автомобиля. В комплект с пультом входит поворотный кронштейн крепления.
- 3** Яркий OLED дисплей хорошо работает при любых температурах.
- 4** Простая и интуитивно понятная диагностика.



ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОЧЕЕ

- 1** Контроллер в герметичном металлическом корпусе безупречно противостоит влажному воздуху, пыли и влаге.
- 2** Большой запас по токам и напряжениям обеспечивают ресурс на длительный срок эксплуатации.
- 3** Полная защита от перегрузок по току и помехам в бортовой сети защитит установку от поломки в самых жестких ситуациях.
- 4** «Мягкое» включение компрессора, распределение включения нагрузок по времени, защита вентиляторов при обледенении, постоянный контроль исполнительных элементов и датчиков продлевает ресурс всей системы.

ГЛЭЙСКО

glaceco.ru